

■ milímetros ■ pulgadas

**COLORES DISPONIBLES**




Bianco

**INCLUYE**



**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

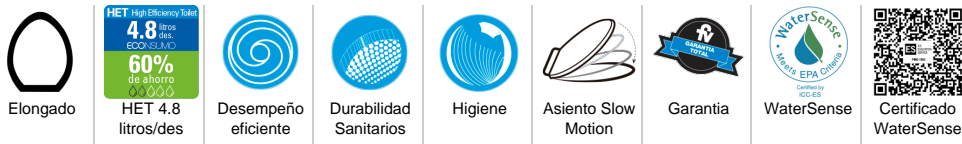

**DESCRIPCIÓN**

- Diseño de dos piezas.
- Forma elongada.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Consumo por descarga: 4,8 litros.
- Descarga power jet.
- **Producto con certificación WaterSense.**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES**

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

**NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO**

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- CERTIFICACIÓN WATERSENSE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS (EPA).

**EVALUACIÓN DIMENSIONAL**

Peso referencial del producto	40,40 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	128 mm
Altura del sello de agua	58 mm
Área del espejo de agua	225 x 200 mm
Rendimiento de descarga - evacuación mínima de sólidos 350 gr. (prueba MISO)	500 gr. (sobrepasa el mínimo requerido en 43%)
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

**ECUADOR**  
1-800 FV FV FV  
fvresponde@fvecuador.com

**CENTRO AMÉRICA**  
info.cea@grupofv.com

**COLOMBIA**  
info.colombia@grupofv.com

**PERU**  
info.peru@grupofv.com

UTILIZA SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES FV



ESCANEA EL CÓDIGO QR Y DESCARGA EL APP FV

